



# PUSAK

## CARGA DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICA



Equipo móvil para carga de suspensión hidráulica, portátil y compacto con soporte hasta para 3 botellas de nitrógeno, facilita el proceso de llenado de aceite de las suspensiones. Diseñado para resistir los trabajos más duros en mina.

### Carga de suspensión hidráulica

Facilita el proceso de llenado de aceite de las suspensiones.

### ¡Hermético!

Tanque a prueba de contaminación, todo hermético.

### ¡Menor tiempo de llenado!

El alto caudal de la bomba y su doble salida de enrolladora de manguera permite el llenado de dos suspensiones a la vez.

### ¡Fácil transporte!

Ruedas grandes y todo terreno permiten el fácil transporte del coche.

### ¡Estructura reforzada!

Diseñado para resistir los trabajos mas duros en la mina.



## Modelos



## Datos técnicos

### Función

Suministrar aceite y nitrógeno

### Presión hidráulica máx.

2 000 PSI / 137.6 BAR

### Presión neumática máx.

125 PSI / 8.6 BAR

### Capacidad de tanque

32 gal.

### Caudal

17.56 l/min

### Ratio

16:1

#### CAS32N1

Con soporte para una botella de nitrógeno

#### CAS32N2


Con soporte para dos botellas de nitrógeno

#### CAS32N3

Con soporte para tres botellas de nitrógeno



## Ventajas

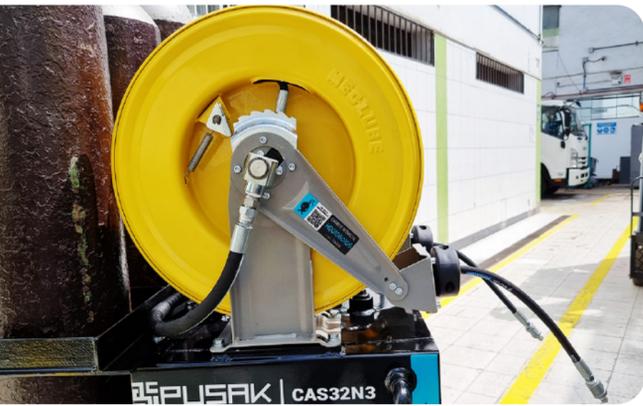


### Carrete retráctil

Para el suministro de aceite de suspensiones.



### Válvula manual tipo aguja

Permite controlar el paso del aceite.  
Máxima presión hidráulica: 2 000 PSI

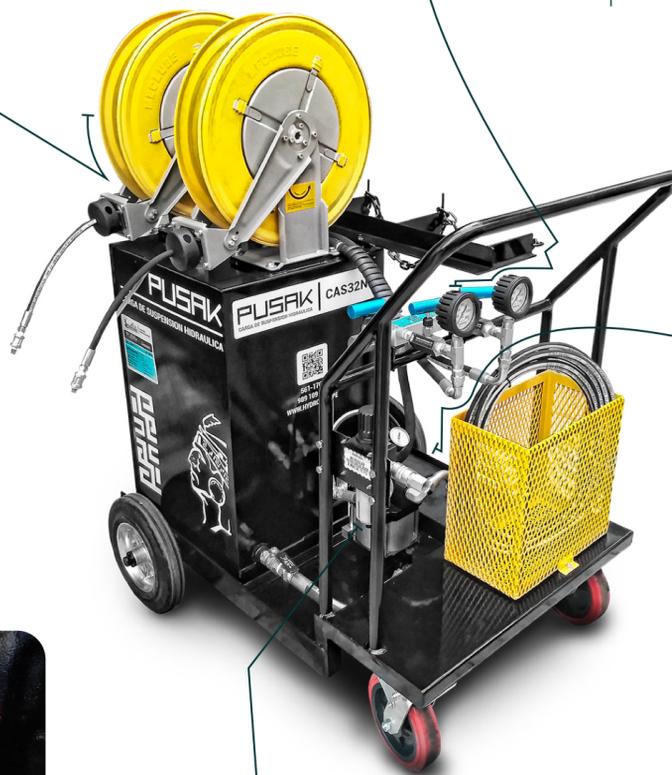

### Bomba hidroneumática

Para el suministro de aceite.



### Filtro regulador

Para controlar la presión neumática que ingresa a la bomba de aceite.  
**Regular a 75 PSI**





[WWW.HYDROMAQ.PE](http://WWW.HYDROMAQ.PE)

Visítanos en nuestras redes



Calle Omicrón 487  
Urb. Parque Internacional  
de Industria y Comercio  
**Callao - Perú**



989 109 711



[hydromq@hydromaq.pe](mailto:hydromq@hydromaq.pe)



[www.hydromaq.pe](http://www.hydromaq.pe)

[Comunícate con nosotros](#)